


Palans électriques à chaîne



Triphasés : 125 kg à 7500 kg
Monophasés : 125 kg à 250 kg



Points forts :

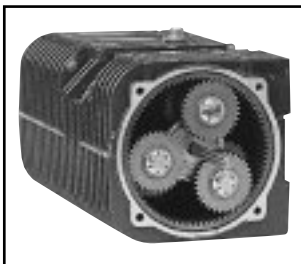


Réducteur planétaire.




Noix de levage.



Bac à chaîne

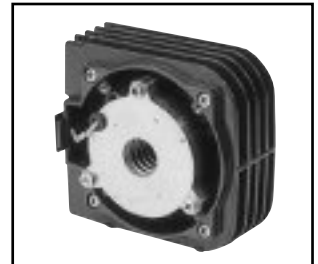


Frein à disque




treuils

HUCHEZ



Encombrement et caractéristiques techniques

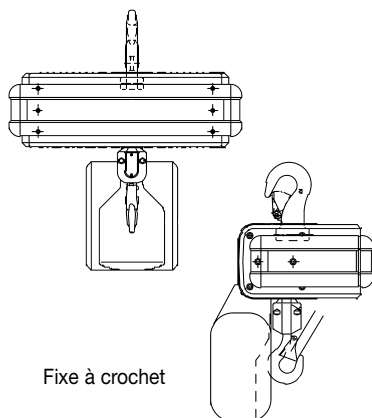

Fixe à crochet



Chariot libre

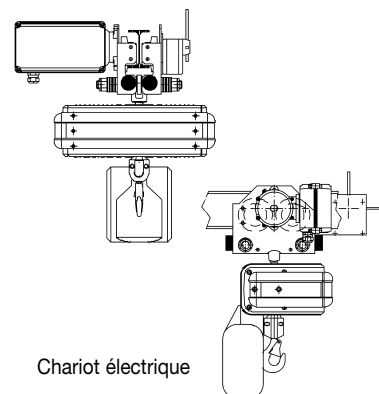

Chariot électrique

Palans triphasés

125 kg à 7500 kg - Réf. 471 & 472

- Alimentation triphasée 400 V - 50 Hz (ou 415 V - 50 Hz ou 460 V - 60 Hz).
- Chaîne de levage galvanisée.
- Moteur de levage et direction IP 55.
- Hauteur de levée standard : 3 m.
- Boîte à boutons débrochable : longueur 2,5 m.
- Bouton d'arrêt d'urgence de type "coup de poing".
- Télécommande très basse tension 48 V.
- Limiteur de couple.
- Peinture époxy garantie 5 ans
- Fins de course haut et bas.
- Chariot électrique à vitesse variable 5 à 20 m/mn.

Equipements en option (sur demande)

- Autre alimentation : 230 V tri - 50 Hz ou 240 V - 50 Hz.
- Limithermes sur le moteur de levage.
- Limithermes sur le moteur de direction.
- Jeu supplémentaire de documents.
- Commande radio à distance.

Réf. 471 (une vitesse)

Force kg	Vitesse m/mn	Nb de brins	FEM
125	4	1	2 m
250	4	1	1 bm
250	8	1	1 bm
✓ 500	4	2	1 bm
500	8	1	1 bm
✓ 1000	4	2	1 bm
1000	8	1	1 bm
✓ 1600	4	2	1 bm
✓ 2000	4	2	1 bm

✓ : Délai court.

- Fixe
- Chariot libre
- Chariot élect. vitesse variable

Réf. 472 (deux vitesses)

Force kg	Vitesse m/mn	Nb de brins	FEM
✓ 125	8 / 2	1	1 bm
125	4 / 1	2	2 m
125	16 / 4	1	2 m
250	4 / 1	2	2 m
✓ 250	8 / 2	1	1 bm
500	4 / 1	2	2 m
✓ 500	8 / 2	1	1 bm
✓ 1000	4 / 1	2	1 bm
1000	8 / 2	1	1 bm
✓ 1600	4 / 1	2	1 bm
2000	4 / 1	2	1 bm
✓ 2000	8 / 2	1	1 bm
✓ 3200	4 / 1	2	1 bm
5000	3,2 / 0,75	2	1 bm
7500	2,1 / 0,5	3	1 bm

Palans monophasés

125 kg à 250 kg - Réf. 473

- Alimentation monophasée 230 V - 50 Hz.
- Commande par boîte à boutons en tension directe.
- 1 vitesse de levage.
- Chaîne de levage galvanisée.
- Moteur de levage et direction IP 55.
- Hauteur de levée standard : 3 m.
- Boîte à boutons débrochable : longueur 2,5 m.
- Bouton d'arrêt d'urgence de type "coup de poing".
- Limiteur de couple.
- Peinture époxy garantie 5 ans.

Equipements en option (sur demande)

- Jeu supplémentaire de documents.
- Tension de commande basse tension.

Réf. 473

Force kg	Vitesse m/mn	Nb de brins	FEM
125	8	1	1 bm
250	4	2	1 bm

- Fixe
- Chariot par poussée

Chaque palan subit des tests à charge nominale avant livraison.

 **treuils**
HUCHEZ

60420 Ferrières (Oise) - France
Tél. 03 44 51 11 33 - Fax 03 44 51 13 13

www.huchez.fr