

TREUILS DE VÉHICULES 12-24 VOLTS

Série EP et EPI haute performance

de 2720 à 4080 kg



EP 6



EPI 9



HUCHEZ


Caractéristiques techniques et encombrements

Usage : halage uniquement

- Récupération de véhicules : grosses remorques ou dépannage occasionnel
- Moyens 4x4
- Remorque B.T.P.
- Agriculture
- Remorques ou plateaux

Qualités techniques :

- Silencieux et efficace
- Equipé d'un guide-câble à rouleaux en série
- Commande par poignée ergonomique et en caoutchouc souple
- Boîte de commande (4,5 m)
- Débrayage manuel
- Livrés avec guide-câble à rouleaux et câble galvanisé avec cosse d'extrémité et crochet de sécurité
- Série EP : relais de commande dans coffret séparé étanche
- Série EPi : relais de commande étanche intégré

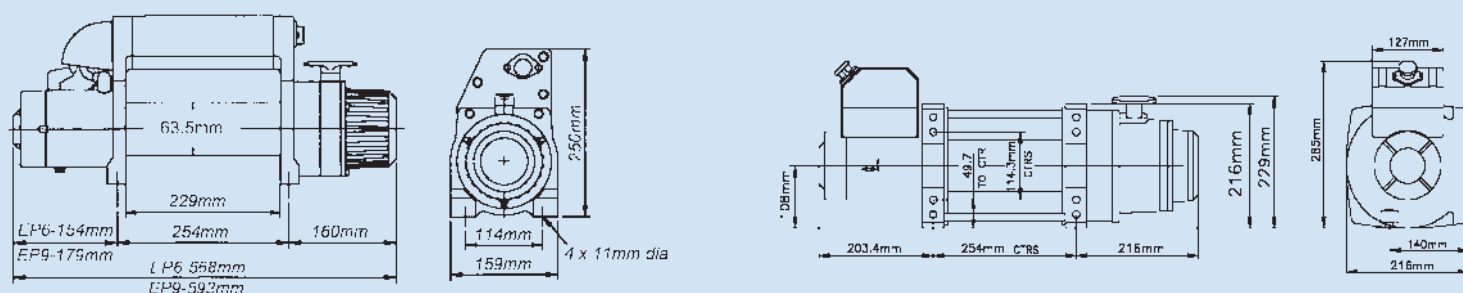

| Type | Force kg | Moteur | Vitesse à la 1 ^{re} couche sans charge (m/mn) | Vitesse à la charge nominale m/mn | ø câble livré avec le treuil mm | Long. de câble livrée m | Poids kg |
|---------|----------|-----------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------|
| EP 6 | 2720 | 2,7 kW - 3,6 CV | 14,6 | 3,1 (440-264 A) | 8 | 30 | 31,8 |
| EPi 6 | 2720 | 2,7 kW - 3,6 CV | 14,6 | 3,1 (440-264 A) | 8 | 30 | 32,7 |
| EP 9 | 4080 | 3,4 kW - 4,6 CV | 13,4 | 2 (350-210 A) | 9 | 30 | 33 |
| EPi 9 | 4080 | 3,4 kW - 4,6 CV | 13,4 | 2 (350-210 A) | 9 | 30 | 36,3 |
| EP 9.5 | 4309 | 3,75 kW - 5 CV | 19 | 0,85 (320 A) | 8,3 | 30 | 33 |
| EP 12,5 | 5670 | 4,2 kW - 5,6 CV | 7,3 | 0,8 (355-310 A) | 11 | 25 | 62,2 |
| EP 16,5 | 7484 | 4,2 kW - 5,6 CV | 8,7 | 0,6 (370-425 A) | 12 | 25 | 68,5 |

Huchez, une gamme complète de matériels de levage



contact@hucnez.fr



HUCHEZ

60420 Ferrières (Oise) - France
Tél. 03 44 51 11 33 - Fax 03 44 51 13 13

www.hucnez.fr